


AG03

Komposiitvahust madrats küljekinnitusega paneelid

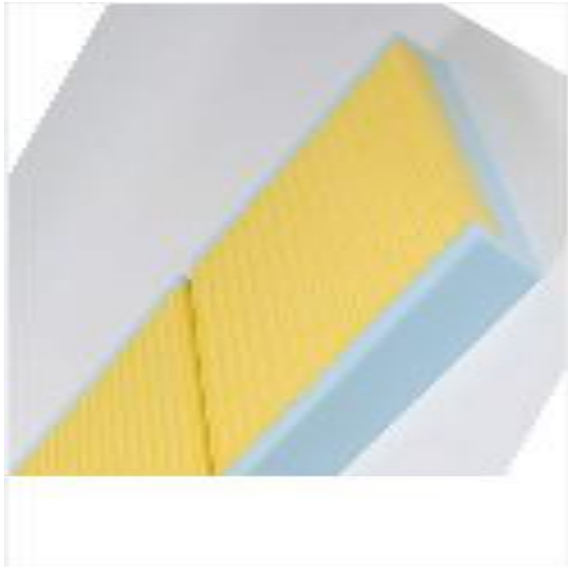

AG03 komposiitmadrats koosneb

- Lainemustriline viskoelastset vahtplastist Tugipinnast tihedusega 50 kg/m³ ja paksusega 6 cm
- Avatud rakuga polüuretaanvahust kandev konstruktsioon tihedusega 35 kg/m³, millel on kaldkujulised liimivabad külgmised kaitsepaneelid, mis blokeerivad viskoelastset vahtu;
- Paksus 8 cm

- Kolm osa, et paremini kohanduda voodi kaldesüsteemiga

Muud madratsi omadused:

- Polüuretaanid on algselt toodetud ilma CFC-sid (klorofluorosüsivesinike) kasutamata.
- Viskoelastset vahtu on töödeldud, et vältida tolmulestade kolooniate, bakterite, hallituse, mikroobide teket ning tagada keemiline kaitse lõhnade eest; madrats on ka lateksivaba

Pikkus	195 cm
Laius	85 cm
Kõrgus	14 cm
Kaal	8,5 kg
Maksimaalne kandevõime	90 kg

AG06

Ventileeritav üheosaline komposiitvahtmadrats



Madratsi eesmärk on leevendada survet kontaktosadele, et vältida survehaavu ning tagada tõhus õhuringlus madratsi ja patsiendi vahel.

- Polüuretaanvahust (algselt toodetud CFC- ja lateksivaba) tugipind tihedusega 30 kg/m³ koos põikitriipudega, et moodustada erineva kandevõimega sektsioone

- Alumine liist, mis aitab kohaneda voodi kaldesüsteemiga

Pikkus	195 cm
Laius	85 cm
Kõrgus	14 cm
Kaal	6,5 kg
Maksimaalne kandevõime	90 kg

AG06-120

120 cm madratsi versioon

AG06 IG-IT

Tulekindel madrats