




TEHNILINE SKEEM

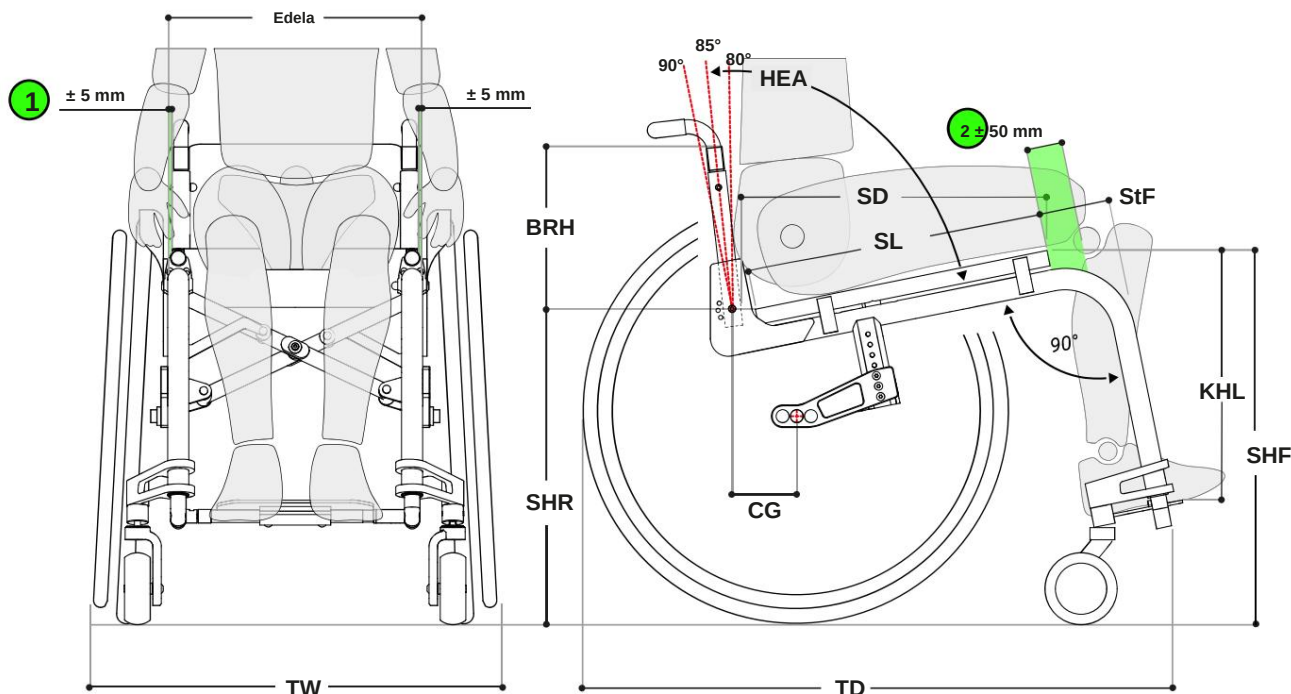

Tehniline skeem ei arvesta posturaalsete ja lamatisvastaste patjade mõõtmega.

SW: Arvesse võetakse raami välisliku kaugust välisest. Külgakaitsete sisepindade vaheline kaugus on SW-st +10 mm suurem. SD: Arvesse võetakse istme sügavust.

Arvesse võetakse kaugust istme otsast seljatoe toruni.

SL: Arvesse võetakse istmeosa pikkust. SL = SD - 20 mm CG: Arvesse võetakse seljatoe vahust tagarastest teljeni.

SHF e SHR: Esi- ja tagaistmetest kõrgust saab pärast müüki volitatud personali poolt tootja juhiseid järgides 15 mm võrra reguleerida.

BRH: Mõõdetakse istmest seljatoe ülaosani.

TOLERANTSUS: Toode on valmistatud tolerantsiga ± 5 mm

Ratastooli õige suuruse valimiseks on soovitatav: SW | Istme

1 laius SD | Istme Kasutajavanni ja külgakaitsete vahel peab olema ± 5 mm vahe.

2 sügavus Kasutaja põlveõndla ja jäiga süsinikkiust istme vahel peab olema ± 50 mm vaba ruumi.



SW: 340–460 mm 20 mm sammuga



SD: 380–480 mm 20 mm sammuga



BRH: 240–405 mm, sammuga 15 mm



SHR: 390–450 mm, 15 mm sammuga




SHF: 425–530 mm, 15 mm sammuga



KHL: min = SHF - 145 mm max = SHF - 25 mm 15 mm sammuga



CG: ettevaatlik 85 mm standardne 105 mm aktiivne 125 mm



RINNAHÄÄL: 80° - 85° - 90° istmepinna suhtes



CRW: 0° või 3°



Läbimõõt: 100 mm (SD400-440-480) 120 mm (SD380-420-460)



Kasutusel olev kogulaius (TW) (Kallakumerus 0°) SW+190 mm (Kallakumerus 3°) SW+235 mm



KOGU SÜGAVUS (TD) STF + SD + 245 + (100-CG)



TRANSPORTKAAL (tagarasteta) $\pm 7,8$ kg*



MAKSIMAALNE KASUTAJA KAAL: 120 kg



KOGU LAIUS sulgemisel (TWclose) (Kaldenurk 0°) 350 mm (Kallakumerus 3°) 370 mm